


# JUSTOゴ入り防水LEDライト

## IMD-LED321WF 取扱説明書 & 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使い頂く為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みになつてからご使用ください。本取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。



■製品仕様	定格出力電圧：DC5V/2.0A(MAX)
光源	定額入力電圧：DC5V/2A
色温度	防滴防水性能：IP68 (防水深さ2m)
明るさ	使用周囲温度：-10℃~40℃
消費電力	サイズ：約W262×H36×D36mm
電池容量	重量：約210g
	保証期間：お買い上げ日より6ヶ月 (3.7V/5200mAh)
■点灯時間目安 (内蔵リチウムイオン電池標準電圧時)	
Low (弱) モード	約72時間   High (強) モード：約5時間
Mid (中) モード	約10時間   Flash (点滅) モード：約20時間
■充電時間目安	
出力5V/2Aの外部充電機器	約4時間   出力5V/1Aの外部充電機器：約6時間

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更する場合があります。また、製品の改良や仕様変更により、本取扱説明書の内容と異なる場合があります。本取扱説明書は保証書を兼ねておりますので、大切に保管してください。



### ▲安全にご使用いただくために

- 本製品を充電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属microUSB/USBケーブル等で本製品のmicroUSBポート(入力)とUSBポート(出力)を直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、怪我の原因となりますので、絶対にお止めください。
- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 走行中の車内での使用は絶対にしないでください。
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
- 本製品に過度な衝撃を与えないで下さい。事故、怪我、故障の原因になります。また、本製品に金属を差し込んだり、火中に投入したりしないでください。感電、破裂、発火の原因になります。
- 本製品への蓄電は、付属のケーブルを使用してパソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と本製品のmicroUSBポートを接続して蓄電してください。それ以外の電源を使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の出力用USBポートは各USB機器 (消費電流合計2.1AまでのUSB機器に限る) の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しますが、当社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品は防水仕様ですので雨の中や水中 (防水深さ2m) でもご使用になれますが、水以外のお湯や海水、その他液体に濡らしたり液けたりしないでください。故障の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して当社までご連絡ください。


- 本製品の防水キャップを外してのケーブル接続時は各USBポートが水に濡れないようにしてください。本製品の各USBポート端子は防水加工は施されておりませんのでご注意ください。また、本製品をご使用にならない際は、必ず防水キャップをしっかり閉めた状態で保管してください。
- 本製品付属のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 本製品のストラップホールや、付属のマグネットスチールを使用し本製品をご使用になる際は、しっかりと本製品を取り付け可能な事を確認してからご使用ください。振動の多い箇所や、滑りやすい箇所などのご使用は、本製品落下の危険性がありますのでご注意ください。
- 本製品を高温・多湿となる場所で使用・保管しないでください。本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷や怪我の原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、電気がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 10℃~40℃内の環境下で保管してください。
- 10℃~40℃の環境下で使用してください。それ以外の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長時間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。使用時間が極端に短くなりまじらしたリチウムイオン電池の使用期限が近づいておられますので、新品の買い替えをご検討ください。
- 海外でご使用中にトラブルが発生しましても、海外での対応はいたしかねます。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

# 各部の名称

## ■ 本体

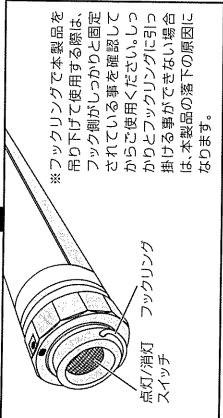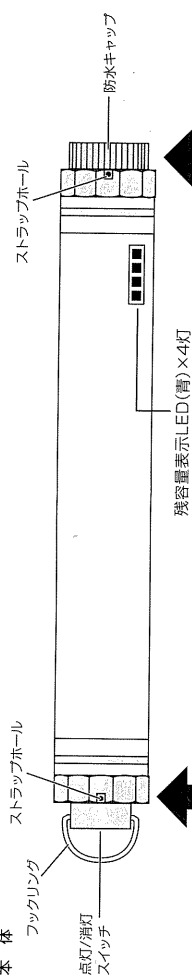


※フックリングで本製品を吊り下げて使用する際は、フック側がしっかりと固定されている事を確認してからご使用ください。しっかりとフックリングに引っ掛ける事ができない場合は、本製品の落下の原因になります。

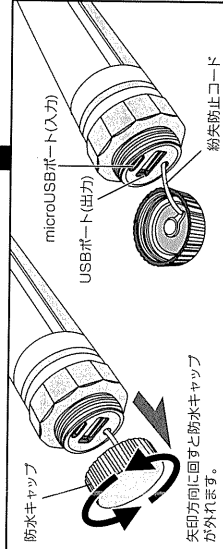

防水キャップ  
矢印方向に回すと防水キャップが外れます。

紛失防止コード

## ■ 付属品

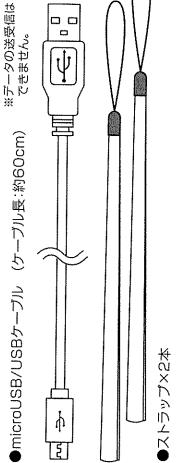


※データの送受信はできません。

**ご注意ください**  
※防水キャップ内の各USBポートには防水加工は施されておられません。本製品を水や水に濡れる環境で使用になる場合は、防水キャップをしつかりと回し締め、水が内部に入らないように注意してください。

●取扱説明書&保証書

## 本製品の使用方法

### 残容量表示LED(青)の点灯パターン表示目安

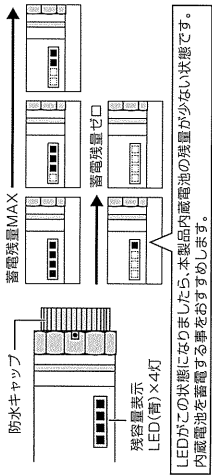


LEDがこの状態になりましたら、本製品内蔵電池の残量が少ない状態です。内蔵電池を充電するをおすすめします。

### LEDライトの点灯/消灯方法

本製品LEDライトの操作は本体前面の「点灯/消灯スイッチ」を下記の順番で押し事で操作します。

※下記操作の順番は本製品LEDライトが消灯している状態からの操作手順です。




- 点灯/消灯スイッチを1回押す  
→LEDライトが[Low(弱)]モードで点灯
- 点灯/消灯スイッチを2回押す  
→LEDライトが[Mid(中)]モードで点灯
- 点灯/消灯スイッチを3回押す  
→LEDライトが[High(強)]モードで点灯
- 点灯/消灯スイッチを4回押す  
→LEDライトが[フラッシュ(点滅)]モードで点滅
- 本製品の点灯/消灯スイッチを5回押す  
→本体LEDライトが消灯します

※各モード点灯/点滅中は残容量表示LED(青)が内蔵電池の残容量に応じたレベル点灯し、数秒後に消灯します。


※各モード点灯/点滅中に「点灯/消灯スイッチ」を約2秒程度長押しする事で、LEDライトを消灯させる事が可能です。

### 内蔵電池の充電方法

本製品側面の防水キャップをはずし、microUSBポート(OA)を使用して本製品内蔵のリチウムイオン電池を充電します。



### 各USBポート接続側面(本体)

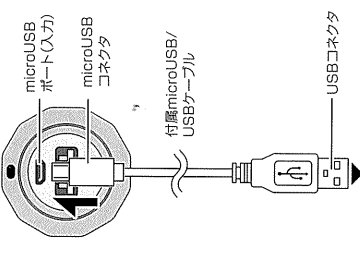

### パソコンやUSBポート対応の外部電源機器

- 蓄電中は残容量表示LEDが順次点滅動作を繰り返します。
- ※蓄電完了したレベルのLED点灯パターンは点滅動作になり、蓄電中のLED点灯パターンは引き続き点滅動作になります。
- 蓄電完了後は、残容量表示LED4灯全てが点灯し続け、充電が完了します。
- ※パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電出来ない場合は、独立したUSBポートや1A以上のUSB電源をご利用ください。
- ※本製品をノートパソコンと接続して蓄電する際には、必ずノートパソコンにACアダプタを接続して、電源を入れた状態で接続してください。
- 蓄電が完了しましたら、接続機器と本製品をしっかりと取り外し、防水キャップをしっかりと戻し始めてください。

### 本製品内蔵電池を使用して各種USB機器を充電する方法

本製品側面の防水キャップをはずし、付属microUSB/USBケーブルまたは、ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを使用し、本製品のUSBポート(OA)を使用し、各種USB機器を充電します。

●本製品側面のUSBポート(出力)と付属のmicroUSB/USBケーブルまたは、ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを接続してください。自動的に各機器への充電を開始します。

※ご使用になる機器によって自動充電が開始されない場合があります。その際は、本製品の点灯/消灯スイッチを1回押し事で、本製品の出力を開始します。


※本製品のUSBポートは出力最大2.0Aです。消費電流2.0Aを超える機器の充電はできません。

※充電仕様がにより、ご使用できないスマートフォンやUSB充電対応機器がありますのでご注意ください。

※各ポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認してください。

※充電開始と同時に本製品の残容量表示LED(青)が内蔵電池の残容量レベルに応じた数で点灯し、約2～3秒後に自動的に消灯します。

※充電中に本製品の内部電池容量を確認する場合は、本製品の点灯/消灯スイッチを押す事で残容量表示LED(青)が、LEDライトの「Low(弱)」モードと共に一緒に点灯します。LEDライトをご使用にならない場合は、再度、点灯/消灯スイッチを押してLEDライトを消灯してください。LEDライトを消灯しても接続された機器への充電は止まりません。



### スマートフォン、タブレット等のUSB充電対応機器

※コネクタの差し込み向きを確認して正確な向きで接続してください。

- 充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、本製品は自動的に出力を停止します。
- 充電が完了しましたら、本製品と充電対象機器を取り外し、防水キャップをしっかりと閉めてください。
- ※ 接続機器の充電状態は接続機器側でご確認ください。
- ※ 充電を途中で止める場合は、点灯/消灯スイッチを約3秒程度長押しすると、本製品の出力を停止します。または、本製品と接続機器をはずすと同時に、本製品の出力を停止します。
- ※ 満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。


**本製品搭載のmicroUSBポート(Aカ)/USBポート(出力)使用中はLEDライトの点灯はLow(弱)モードのみ点灯となります。点灯/消灯スイッチを押す毎に点灯/消灯を繰り返します。**

**本製品の便利な使い方の**

本製品付属のストラップ、マグネットステアを使用する事で、様々な場所で便利に本製品をご使用できます。


- 付属のストラップを本体の2箇所にあるストラップホールに取り付ける事で、本製品を吊り下げて使用する事が可能です。

ストラップホール(2カ所)

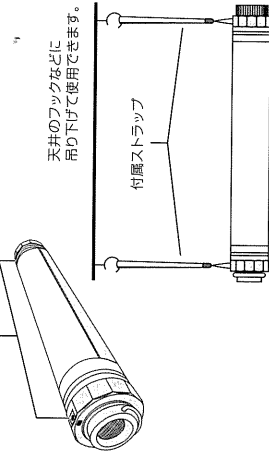

※本製品の落下には十分ご注意ください。取り付けする場所は必ず安全である事を確認してから取り付けようとしてください。

- 付属マグネットステアを本製品に取り付ける事で、磁石が貼り付く壁などに本製品を取り付ける事が可能です。



※本製品の蓋下には十分ご注意ください。取り付けする場所には必ず安全である事を確認してから取り付けようとしてください。

**保証書 品名：JUSTICE入り防水LEDライト**

品番：IMD-LED321WF

お客様 名前・ご住所・TEL

購入店名・住所・TEL

お買い上げ年月日 年 月 日

保証期間:お買い上げ日より6ヶ月 ※お買い上げ記録のシートをご提供をお願いします。